


Vinduesventil

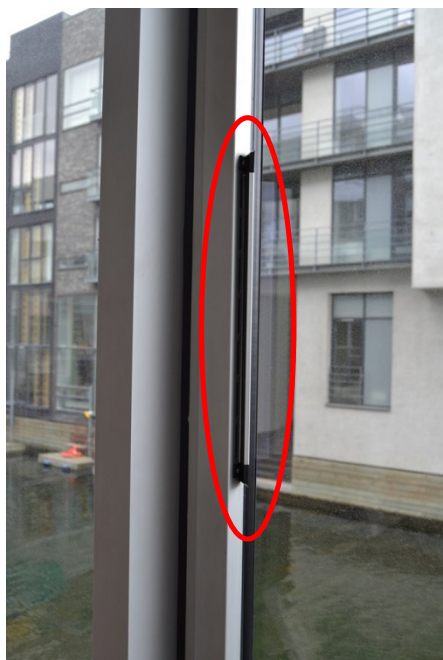

Skal være åben og fri for støv i alle rum for at sikre god ventilation udefra.

Bemærk at vinduesventilerne kan se anderledes ud alt efter hvilke vinduer man har.

Udsugningsarmatur i badeværelse



Skal renses og rengøres hvilket gøres ved enten at afmontere armaturet således:




Hvorefter det kan skylles i varmt vand.



Alternativt kan du rense det med en gammel tandbørste/vatpind. Uanset metode skal man undgå at dreje for meget på den centrale del.

Udsugning i emfang

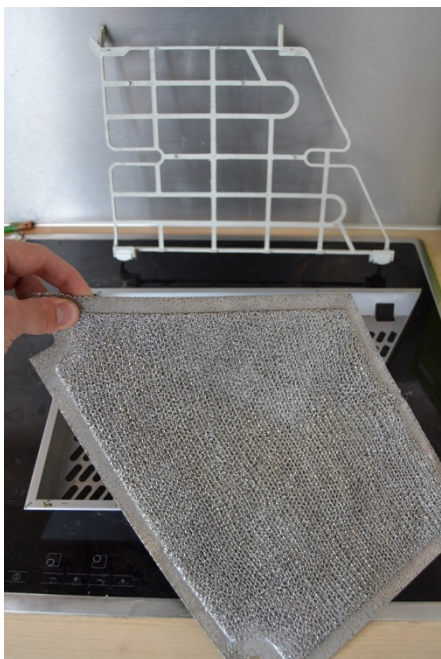

Fedtfileret fjernes og vaskes evt. i opvaskeren.



Udsugningspjældet bag fedtfileret renses med en fugtig klud.



Tænd gerne for emhætten og kontroller at spjældet åbner sig et stykke – det kan også gøre det nemme at rengøre.